




Rostschutzlack 750 ml

25.50

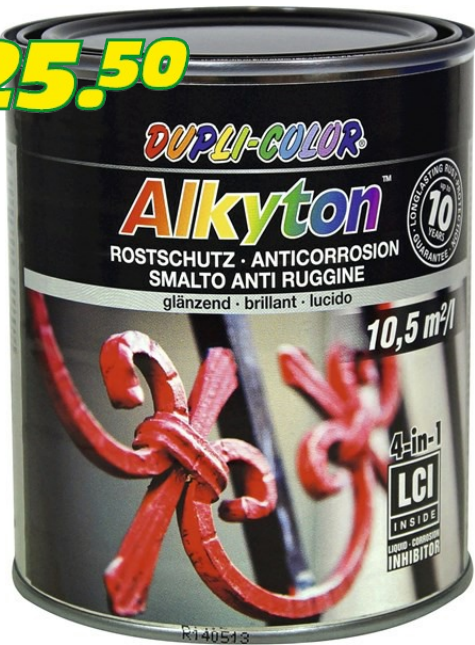

Artikelnummer 04796

Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Achtung

H-Sätze

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produktmerkmale

- Urethan-modifiziertes Alkydharz-Lacksystem
- Enthält korrosionsschützende Pigmente
- Blei- und chromatfrei.
- Hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit, auch bei wechselnden Temperaturen und Verbiegungen
- Bildet auf der Lackoberfläche einen langanhaltenden Schutz gegen Verwitterung
- Erhältlich in vielen hochglänzenden Farbtönen, schwarz matt sowie in 2 Eisenglimmer-Farbtönen
- Temperatur von Umgebung, Untergrund und zu beschichtendem Material: zwischen +5°C und 35°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: unter 85 %
- Temperatur des Untergrundes: mindestens 3°C über Taupunkt
- Optimale (Maximale) Schichtstärke pro Auftrag 55 (75) µm Trockenlackfilm; entspricht 100 (135) µm Nasslackfilm