




## Mauermörtel 25 kg

**8.65**  
Mauermörtel

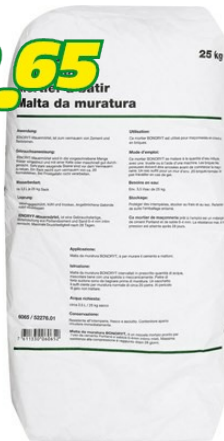

**Für den Innen- und Aussenbereich. Körnung: 0-4 mm Rundsand. Ergiebigkeit: 14 Liter. Wasserbedarf: 0,146 l/kg. Druckfestigkeit: 10 N/mm<sup>2</sup>.**

Artikelnummer 06065

### Gefahrenhinweise

### Produktmerkmale

Der Bonoryt Mauermörtel M10 ist ein hochwertiger Mörtel, der sich sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich eignet. Er hat eine Druckfestigkeit von 10 N/mm<sup>2</sup> und eine Biegezugfestigkeit von 4 N/mm<sup>2</sup>. Der Wasserbedarf liegt bei 0,14 l/kg resp. 3,5 l pro Sack. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 2 Stunden.

Mindest-Schichtdicke: 10 mm

Optimal-Schichtdicke: 15 - 20 mm

### Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2025