




13.50

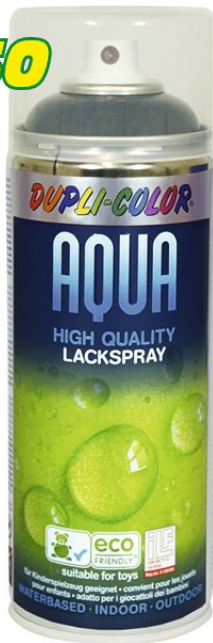

Aqua Spray 350 ml

Farbe: schwarz glanz.

Artikelnummer 22934

Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Gefahr

H-Sätze

H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Produktmerkmale

- Hochwertiger Acryl-Lack auf wasserverdünnbarer Basis
- Weniger Sprühnebel, daher angenehme Anwendung auch im Innenbereich
- Styroporfest
- Angenehmer Vanilleduft, kein Lösemittelgeruch
- Lichtecht
- Dauerhaft hochglänzend
- Widerstandsfähige, belastbare Oberflächen
- Gem. DIN EN 71-3 geeignet für die Lackierung von Kinderspielzeugen.
- Lackierfehler können innerhalb von 20 – 25 Minuten nach dem Aufsprühen korrigiert werden: innerhalb dieses Zeitraums kann die noch „offene“ Lackierung einfach mit Wasser und Seife wieder abgewaschen werden.
- Auch für den Außenbereich geeignet
- Selbstreinigendes Ventil
- Lieferbar in vielen Farbtönen, als Grundierung und als hochglänzender und matter Karlack.

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein. Lose Teile entfernen. Trotz des geringen Sprühnebels empfiehlt es sich, die Umgebung zu schützen. Saugende Untergründe mit AQUA Grundierung vorlackieren. Trocknen lassen (mind. 2 Stunden). Hartkunststoffe mit Plastic Primer vorbehandeln.

Lackieren:

Dose ca. 3 Minuten schütteln, probesprühen. Die optimale Sprühentfernung beträgt ca. 25 cm. Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. AQUA Lack spray sollte nicht unter 15°C verarbeitet werden, da es zur Trocknungsverzögerung kommen kann.