




# Fertigbeton Setz Fix 25 kg

# 8.50

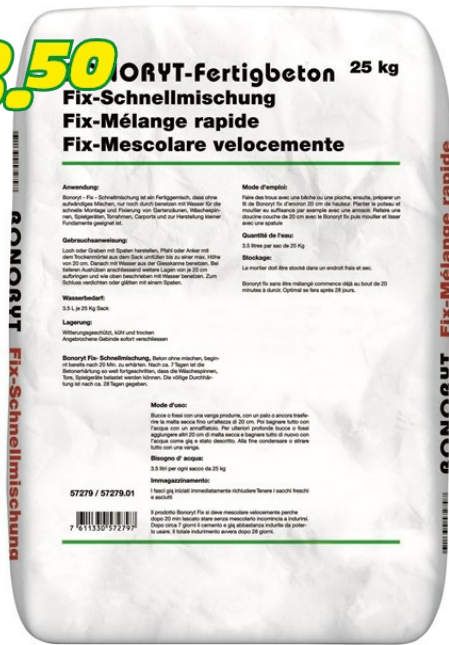

Anmischungsfreier, schnell erhärtender Montagebeton. Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen. Einfache Handhabung.

Artikelnummer 57279

## Gefahrenhinweise

### Gefahrenpiktogramme



### Signalwort

Gefahr

### H-Sätze

H315: Verursacht Hautreizungen.H318: Verursacht schwere Augenschäden.H335: Kann die Atemwege reizen.

## Produktmerkmale

### Anwendungsbereiche:

- Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl.

### Eignung:

- Für Boden  
- Für aussen

### Eigenschaften:

- Schnell erhärtend  
- Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen, fertig

### Verarbeitung:

In tragfähigem, verdichtetem Erdreich Loch oder Graben für den Einbau von Geräten oder Fundamenten ausheben.

Fundamente frostfrei gründen.

Seitenflächen und Boden mit Wasser anfeuchten.

Trocken direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm füllen. Das Trockengemisch mit der angegebenen Wassermenge mittels Giesskanne benetzen.

Bei tieferen Aushüben anschliessend weitere Lagen von je 20 cm aufbringen und - wie oben beschrieben - mit Wasser benetzen.

Oberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten und sauber abziehen, ggfs. abgenommene Grasnarbe wieder auflegen - fertig!

Beginnt bereits nach ca. 20 Minuten zu erhärten.

Danach ist eine Lageänderung nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können entfernt werden.

Nach ca. 7 Tagen ist die Erhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen, Tore, Spielgeräte etc. belastet werden können - die völlige Durchhärtung ist nach ca. 28 Tagen gegeben.

Probeflächen sind anzulegen.