



**ANLEITUNG
KINDER FAHRRAD-SITZ FÜR DEN GEPÄCKTRÄGER**

MODELL: BQ-SA

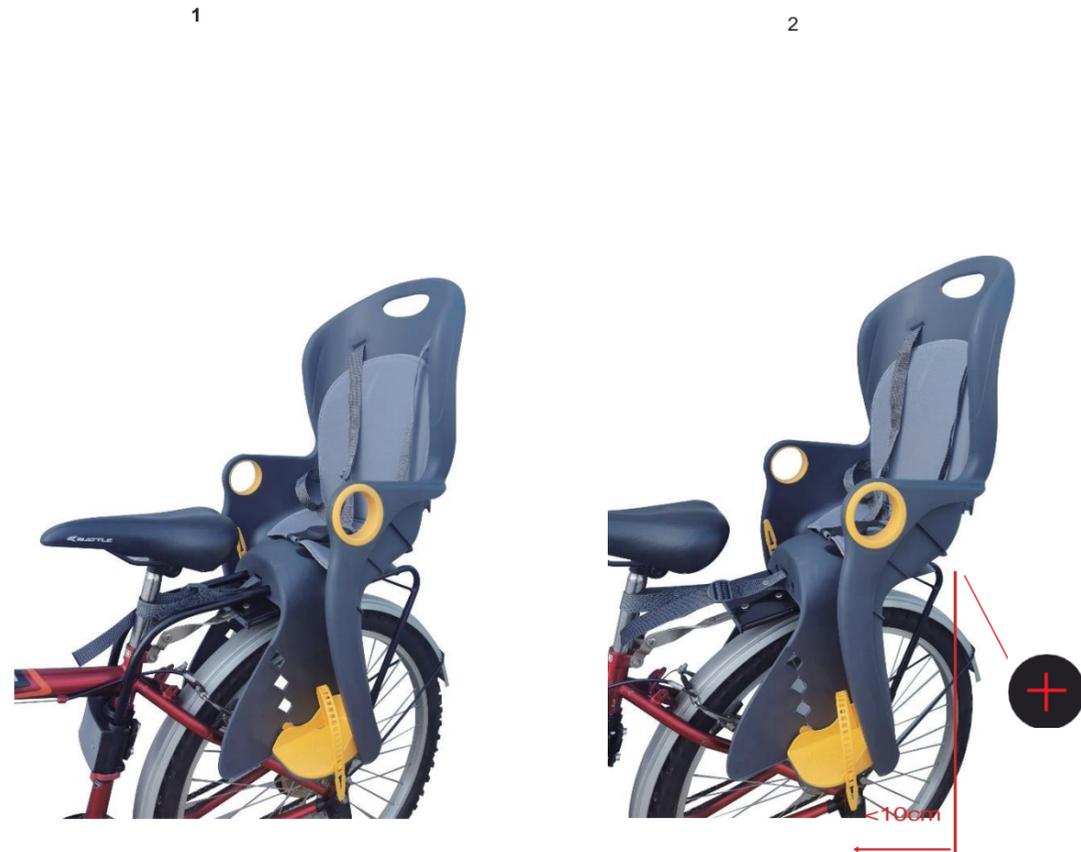

FARBE:

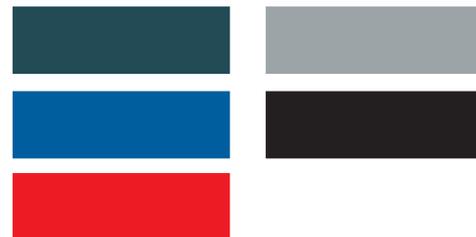

EN 14344

ACHTUNG:

1. Kein zusätzliches Gepäck am Kindersitz befestigen.
2. Keine Veränderungen am Kindersitz vornehmen.
3. Mit Kindersitz kann sich das Fahrverhalten des Fahrrads ändern. Insbesondere im Hinblick auf das Gleichgewicht, die Lenkung und das Bremsen.
4. Das Fahrrad darf mit Kind im Kindersitz nicht unbeaufsichtigt abgestellt werden.
5. Den Sitz nur im einwandfreien Zustand verwenden.
6. Nach hinten freiliegende Sattelfedern müssen abgedeckt werden.
7. Aus Sicherheitsgründen darf der Sitz in beiden Montage-Varianten nur auf Gepäckträgern gemäss EN 14872:2006 angebracht werden.



MONTAGE

1. Der Kinder-Fahrradsitz für den Gepäckträger ist zur Montage auf einem Fahrrad hinter dem Radfahrer gedacht (Abbildungen 1, 2).
2. Es gibt zwei Montage-Varianten für den Kindersitz.
 - 2.1. Befestigung des Kindersitzes am Sattelrohr des Fahrrads (Abbildung 1).
 - 21.1. Die Kunststoffhalterung und die Buchsen am Sattelrohr montieren: Die Schrauben für die Kunststoffhalterung festziehen, die Kunststoffbuchsen in der richtigen Grösse für das Sattelrohr auswählen, um sie am Sattelrohr zu befestigen (bei einem Durchmesser des Sattelrohrs von 36 mm, sind keine Buchsen erforderlich; bei einem Durchmesser des Sattelrohrs von 34 oder 32 mm werden die Buchsen für 34 mm oder 32 mm verwendet; bei einem Durchmesser des Sattelrohrs von 30 mm werden die 32+30 mm Buchsen verwendet, bei einem Durchmesser von 28 mm, entsprechend die 32+30+28 mm Buchsen (Abbildung 3); wenn ein Schaltseil des Fahrrads am Sattelrohr verläuft, wird es durch die Öffnung der Kunststoffbuchsen geführt, damit das Schaltseil in der Furche läuft und richtig funktioniert (Abbildung 4).
 - 21.2. Jetzt wird der Verbindungsbügel am Kindersitz mithilfe des Metallrohrs und der Kunststoffplatte, den Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern befestigt (Abbildung 5).
 - 21.3. Danach werden die unteren Enden des Verbindungsbügels und der Sitz in die Öffnungen der Kunststoffbuchsen geschoben. Dafür auf den Kunststoff-Ring am Bügel drücken und bitte darauf achten, dass der Verbindungsbügel hörbar einrastet (Abbildung 6).
 - 21.4. Die Höhe des Sitzes entsprechend anpassen, damit er sich etwa 1,5 - 2 cm über dem Gepäckträger befindet (Abbildung 7).
 - 21.5. Den Kindersitz vom und hinten mit dem einstellbaren Band am Sattelrohr befestigen (Abbildung 10)
 - 2.2. Befestigung des Kindersitzes auf dem Gepäckträger (Abbildung 2).
 - 22.1. Der Kindersitz ist auf dem Gepäckträger (Breite zwischen 120 und 159 mm) zu befestigen, wobei die Breite des Kindersitzes vor der Verwendung angepasst werden sollte, wenn die Breite des Gepäckträgers nicht in diesem Bereich liegt.
 - 22.2. Zur Befestigung des Kindersitzes auf dem Gepäckträger werden 2 Metallplatten und 4 Schrauben benötigt.
 - 22.3. Den Kindersitz auf den Gepäckträger stellen. Anschliessend die 4 M6-Schrauben durch die Löcher im Kindersitz führen.
 - 22.4. Die beiden Metallplatten werden unterhalb des Gepäckträgers angebracht und mit Schrauben und Unterlegscheiben fest angezogen (Abbildung 9).
 - 22.5. Den Kindersitz vom und hinten mit dem einstellbaren Band am Sattelrohr befestigen (Abbildung 10).
 - 22.6. Bevor der Kindersitz am Gepäckträger befestigt wird, müssen die beiden vorderen Löcher ausgeweitet werden. Das geht am besten mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher, der durch die Löcher geführt und dann darin bewegt wird (Abbildung 8). Es gibt 2 Monate-Varianten (Montage am Sattelrohr und auf dem Gepäckträger gemäss EN 14344 Absatz 6.3).
Wir entschuldigen uns für die Umstände.
3. Um Weite und Höhe des Sicherheitsgurts, der Fussgurte und der Fussstützen anzupassen, setzen Sie Ihr Kind bitte in den Kindersitz. Sie können den Sicherheitsgurt über den Kunststoffschieber einstellen (Abbildung 11). Um die Fussstützen auf die richtige Beinlänge einzustellen, nutzen Sie bitte die entsprechenden Löcher im Sitz (Abbildung 12).
Jetzt befestigen Sie die Füsse in den Fussstützen mit den Fussgurten.
Achten Sie dabei darauf, dass die Füsse nicht zu fest eingeschnürt werden.

SPEZIFIKATIONEN

1. Den festen Sitz aller Schrauben regelmässig prüfen.
2. Den ordentlichen Zustand des Fahrrads regelmässig prüfen.
3. Der Radfahrer muss mindestens 16 Jahre alt sein.
4. Das Kind sollte nicht älter als 7 Jahre alt und nicht schwerer als 22 kg sein.
5. Passt auf Sattelrohre mit einem Durchmesser von 28-40 mm.
6. Der Abstand zwischen der Mitte des Kindersitzes und der Achse des Hinterrads darf nicht grösser als 10 cm sein (Abbildung 2).
7. Es wird empfohlen, dem Kind im Kindersitz einen passenden Fahrradhelm anzuziehen.
8. Die Beförderung von 2 Kindern im Kindersitz ist nicht gestattet.

WARTUNG

1. Den Kindersitz regelmässig mit einem feuchten Tuch, aber ohne Reinigungsbenzin oder ein organisches Lösungsmittel reinigen.
2. Den Sitz regelmässig auf beschädigte Teile überprüfen und diese ersetzen, z. B. Schrauben, Muttern, Stahlplatten, Kunststoffteile usw. Ersatzteile können beim Hersteller erworben werden.
3. Um eine Reduzierung der Lebensdauer zu vermeiden, darf der Kindersitz weder direktem Sonnenlicht noch Regen ausgesetzt werden.

