

FICHE D'INSTRUCTIONS SIÈGE ARRIÈRE-ENFANT POUR VÉLO

MODÈLE: BQ-SA


1



2




COULEUR:

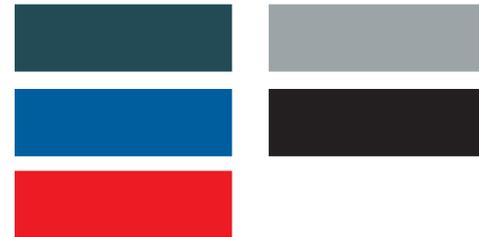

AVERTISSEMENT:

1. N'ajoutez aucun bagage supplémentaire au porte-bébé.
2. Ne modifiez pas le siège.
3. Le vélo peut se comporter différemment avec un enfant dans le siège, notamment en ce qui concerne l'équilibre, la direction et le freinage.
4. Ne laissez jamais le vélo garé avec un enfant sur le siège sans surveillance.
5. N'utilisez pas le siège si une pièce est cassée.
6. Instruction pour couvrir tout ressort de selle arrière exposé.
7. Pour des raisons de sécurité, ce siège ne doit être monté que sur des porte-bagages conformes à la norme EN 14872:2006 dans les deux méthodes de montage.



INSTALLATION

1. Siège arrière - siège pour enfant destiné à être monté sur un vélo derrière le cycliste (photo 1, 2).
2. Il y a deux méthodes pour fixer le siège.
 - 2.1. Fixation du siège enfant sur le tube de selle d'un vélo (photo 1).
 - 2.1.1. Fixation du support en nylon et des douilles sur la tige de selle: enfoncez les vis du support en nylon, choisissez la douille en plastique de taille appropriée pour la tige de selle (si la tige de selle mesure 36 mm, pas besoin de douille; si le tube mesure 34 mm ou 32 mm, prenez la douille de 34 mm ou 32 mm; si le tube mesure 30 mm, prenez les douilles de 32 + 30 mm; si le tube mesure 28 mm, prenez les douilles de 32 + 30 + 28 mm (photo 3); s'il y a un câble de changement de vitesse sur le vélo, vissez simplement l'ouverture de la douille en plastique pour vous assurer que le câble de changement de vitesse est dans la rainure et fonctionne bien (photo 4).
 - 2.1.2. Vous devez maintenant fixer l'arc de liaison sur le siège à l'aide de la plaque de métal et de plastique, des tampons de vis et des écrous (photo 5).
 - 2.1.3. Ensuite, vous pouvez insérer les extrémités inférieures du tube de l'arc de connexion et du siège dans les ouvertures du support en plastique. Vous pouvez appuyer sur la boucle en plastique du support, en veillant à ce que l'étrier de raccordement s'enclenche (photo 6).
 - 2.1.4. Ajustez le siège à la bonne hauteur. Apparaissent 1,5 à 2 cm au-dessus du porte-bagages (photo 7).
 - 2.1.5. Fixation du tube du siège pour enfant et de la selle arrière par un fil de fixation avant et arrière (photo 10)
 - 2.2. Fixation du siège enfant sur le support arrière (photo 2).
 - 2.2.1. Le siège pour enfant doit être installé sur le porte-bagages (dont la largeur doit être comprise entre 120 et 159 mm), tandis que sa largeur doit être réajustée avant utilisation si elle ne se situe pas dans cette fourchette.
 - 2.2.2. Pour fixer le siège sur le support, il faut 2 plaques métalliques avec 4 vis.
 - 2.2.3. Placez votre siège enfant sur le support. Il faut ensuite insérer les 4 vis M6 dans les trous du siège enfant.
 - 2.2.4. Deux plaques métalliques doivent être placées sous le support, la vis et la plaque s'assemblent solidement (photo 9).
 - 2.2.5. Fixation du siège pour enfant et du tube de selle arrière par un fil de fixation avant et arrière (photo 10)
 - 2.2.6. Avant de fixer le siège enfant sur le porte-bagages, veuillez agrandir les deux trous avant, la méthode la plus simple consiste à insérer les trous à l'aide d'un tournevis cruciforme et à les tourner (photo 8). Il y a 2 façons d'installer (installer sur le tube de selle et le porte-bagages selon la EN14344 paragraphe 6.3.). Nous sommes désolés pour les désagréments.
3. Veuillez placer votre enfant dans le siège pour régler la taille et la hauteur de la ceinture de sécurité, de la ceinture pour les pieds et du repose-pieds. Vous pouvez ajuster la taille de la ceinture de sécurité à l'aide de la boucle en plastique (photo 11). Pour ajuster le repose-pieds à la longueur des jambes, utilisez les trous appropriés dans le siège (photo 12). À présent, fixez les pieds sur les repose-pieds avec les ceintures pour les pieds. Veuillez faire en sorte de ne pas maintenir les pieds trop serrés.

SPÉCIFICATIONS

1. Vérifiez régulièrement si toutes les vis sont encore fixées.
2. Vérifiez régulièrement la bicyclette pour voir si elle est toujours en ordre.
3. Le cycliste doit avoir au moins 16 ans.
4. L'enfant ne devrait pas avoir plus de 7 ans et peser plus de 22 kg.
5. S'adapte sur un tube de vélo de 28-40mm de diamètre.
6. La distance entre le centre du siège pour enfant et l'axe de la roue arrière du vélo ne doit pas dépasser 10 cm (photo 2).
7. Il est conseillé que les enfants assis dans un siège soient équipés d'un casque de sécurité approprié.
8. Ne jamais transporter deux enfants à la fois.

MAINTENANCE

1. Le siège pour enfant doit être souvent nettoyé avec un chiffon humide, mais pas avec de l'essence ou un solvant organique.
2. Vérifiez et remplacez souvent les pièces endommagées, p. ex. les vis, les écrous, les plaques d'acier, les pièces en plastique, etc. Les pièces endommagées peuvent être obtenues auprès du fournisseur.
3. Le siège pour enfant ne doit pas être exposé au soleil et à la pluie afin d'éviter d'en réduire la durabilité.

